

TOTO LINK

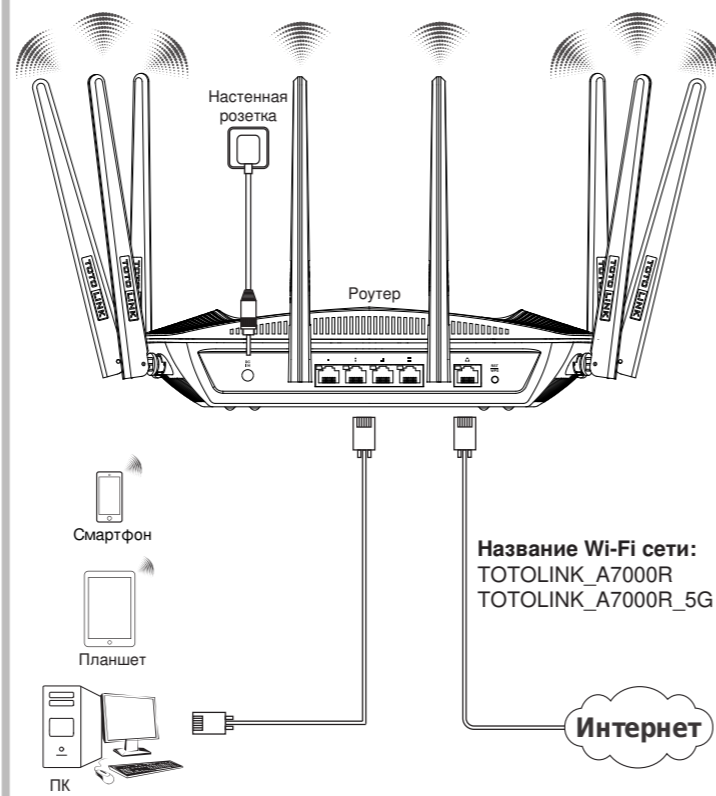
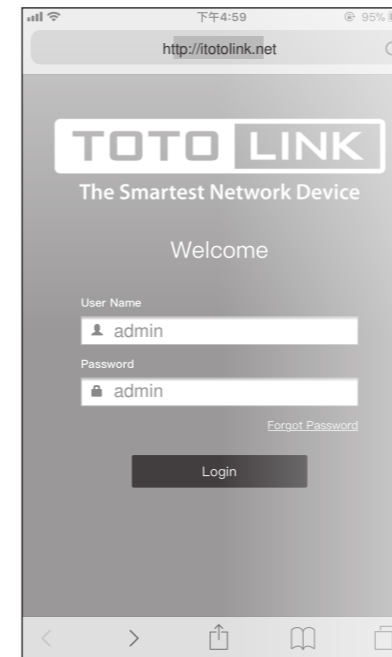
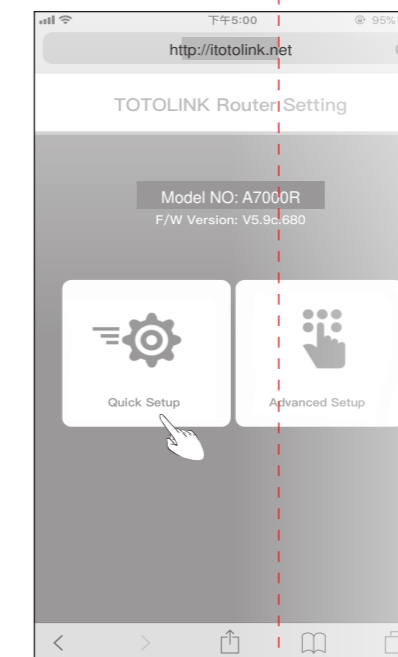
The Smartest Network Device

Руководство по быстрой установкеБеспроводной двухдиапазонный
гигабитный роутер AC2600

Модель: A7000R

TOTOLINK™ Все права защищены. Адрес веб-сайта: www.totolink.ru
Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления

V1.0 | 1811

1 Схема Подключения**2 Настройка Роутера со Смартфона****2** Введите **admin** для обеих полей User Name и Password, нажмите Login**3** Выберите **Quick Setup** на этой странице.**4** Настройки Интернета. Выберите подходящий тип WAN-подключения из списка, введите требуемую информацию.

*** WAN Setting**

PPPoE Dynamic IP Static IP

Please enter User Name and Password provided by your ISP

User Name
ISP

Password
.....

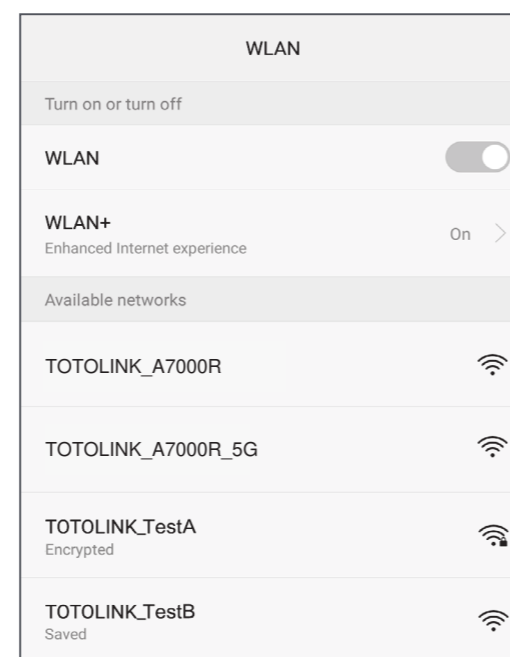
Back Next

Тип WAN-подключения	Описание
Статический IP	Введите IP-адрес, Маску подсети, Шлюз по умолчанию и DNS-адрес вашего провайдера.
DHCP	Ничего вводить не требуется. Подтвердите, что ваш провайдер поддерживает DHCP.
PPPoE	Введите Имя Пользователя и Пароль, выданный вашим провайдером.

1 Схема Подключения**Индикаторы, порты, клавиши**

Системный индикатор	Вкл	Питание подключено.
	Выкл	Питание выключено.
	Мигает каждую секунду	Роутер работает в нормальном режиме.
WAN/LAN индикатор	Быстро мигает	Сброс настроек роутера, перезагрузка.
	Вкл	Порт подключён.
	Выкл	Порт отключён.
	Мигает	Подключённый порт передаёт данные.

DC вход	Служит для подключения к источнику питания.
WAN порт	Служит для подключения кабеля Интернет.
LAN порты	Подключите к ПК и другим проводным устройствам.
RST/WPS клавиша	Активация функции WPS: нажмите клавишу на 1-3 секунды, системный индикатор загорится постоянным светом. Сброс роутера к заводским настройкам: нажмите клавишу на 5-8 секунд, системный индикатор начнёт быстро мигать.

2 Настройка Роутера со Смартфона**1** Подключитесь к Wi-Fi сети роутера с помощью смартфона, запустите любой браузер и введите <http://itotolink.net>**5** Настройка беспроводной сети. Создайте пароль для Wi-Fi сетей 2.4ГГц и 5ГГц (также здесь можно изменить имя сети по умолчанию). Нажмите "Finish" для сохранения настроек. Применение изменений и перезагрузка может занять до одной минуты.

*** Wi-Fi Setting**

2.4G Wi-Fi

SSID
TOTOLINK_A7000R

Wi-Fi Password
.....

The Password length should be between 8-63 bits

5G Wi-Fi

SSID
TOTOLINK_A7000R_5G

Wi-Fi Password
.....

The Password length should be between 8-63 bits

Back Finish

6 Найдите вашу Wi-Fi сеть в списке беспроводных сетей вашего телефона. Выберите ту, что вы только что настроили и введите верный пароль. Теперь у вас есть доступ к Wi-Fi.**3 FAQ*****1. Нет доступа к странице роутера с телефона?**Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi сети роутера и что вы правильно ввели адрес шлюза <http://itotolink.net>**2. Как осуществить сброс роутера к заводским настройкам?**

На включённом роутере нажмите клавишу RST (на 5-8 секунд), пока не замигает системный индикатор.

3. Что делать, если я забыл данные для доступа к роутеру?Сбросьте роутер до заводских настроек. Имя пользователя и пароль будут сброшены (для обеих полей - **admin**).**4. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi?**

Зайдите в панель управления роутером через браузер. Перейдите в раздел Беспроводные настройки 5ГГц (или 2.4ГГц) чтобы посмотреть пароль.

*FAQ (англ.) - Часто Задаваемые Вопросы

Производитель: ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD.

Адрес: Room 702, Unit D, 4 Building Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China